


36228 STRETON LED 20W NW

Parkolóvilágító LED lámpatest

5905339362285



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: szürke
Beszerelés helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m
Fényerőszabályozható: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Áramütés elleni védelmi osztály: I
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: X140/Y90
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷45
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Védőüveg anyaga: PC
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Kábel típusa: H05RN-F
Vezeték hossz [m]: 0.4
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1
Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
IK fokozat: 08
IP védettség fokozat: 65
Egyéb információk: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20
Energiahatékonysági osztály: D

36228 STRETON LED 20W NW


Parkolóvilágító LED lámpatest

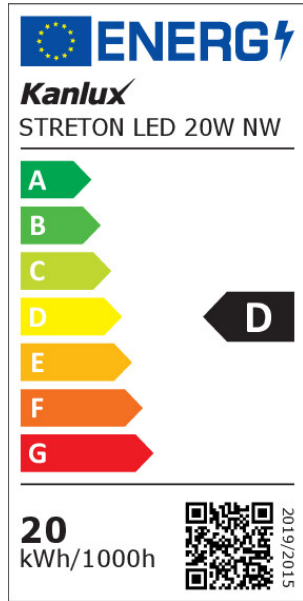

OPTION 1



OPTION 2

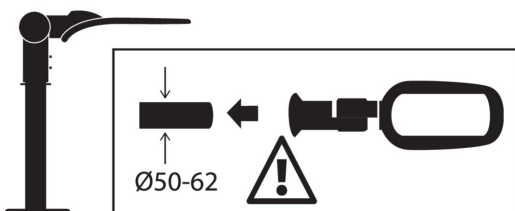

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2800
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 20
Fényforrás magassága [mm]: 420
Fényforrás szélessége [mm]: 85
Fényforrás mélysége [mm]: 135
Színvisszaadási index: 70
Színkoordináták (x): 0,38
Színkoordináták (y): 0,38
R9 színvisszaadási index értéke: -26
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREZE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,99
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke ($P_{st LM}$): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6
Nettó egységsúly [g]: 844
Súly [g]: 1128.33
Egységcsomagolás hossza [cm]: 45
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 15
Doboz súlya [kg]: 6.76998
Karton szélessége [cm]: 32
Doboz magassága [cm]: 36
Doboz hossza [cm]: 46.5
Karton térfogata [m³]: 0.053568

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

36228 STRETON LED 20W NW

Parkolóvilágító LED lámpatest

