

TONIL LED

Oprawa ścienna LED



$[V]$ 220-240 AC	$[Hz]$ 50	$[W]$ 2,7	$[lm]$ 100	$[^\circ]$ 30	≥ 15000
$[h]$ 20000	$T_c [K]$ 3000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	R_a ≥ 80	SMD	
IP 20	$[^\circ C]$ 5 \div 25	$[^\circ]$ 360	$[^\circ]$ 360		
$[mm^2]$ 0,5-1,5	$[m]$ 0,2m	$[lm/W]$ 37	CE	EAC	



TONIL LED B





TONIL LED B	32520	2,7	czarny
TONIL LED W	32521	2,7	biały

Kanlux TONIL LED to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego elastyczne gumowe ramię umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku, jednocześnie nadając różny kształt oprawie.


- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

TONIL LED


Oprawa ścienna LED

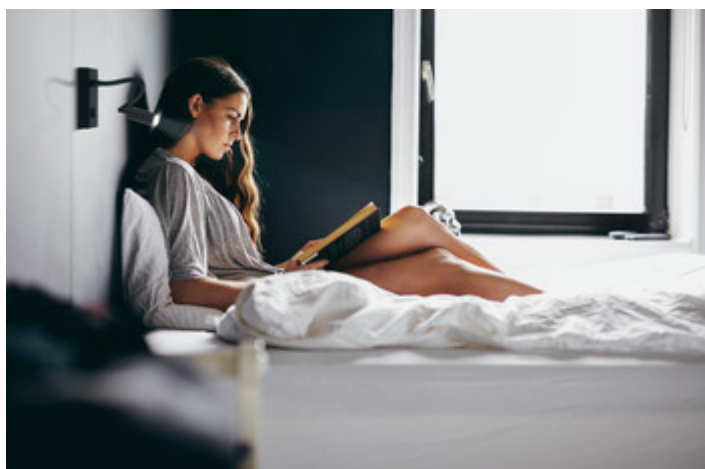

TONIL LED B



TONIL LED W



TONIL LED